


Rockfon® Sonar® Fusion™

Datablad

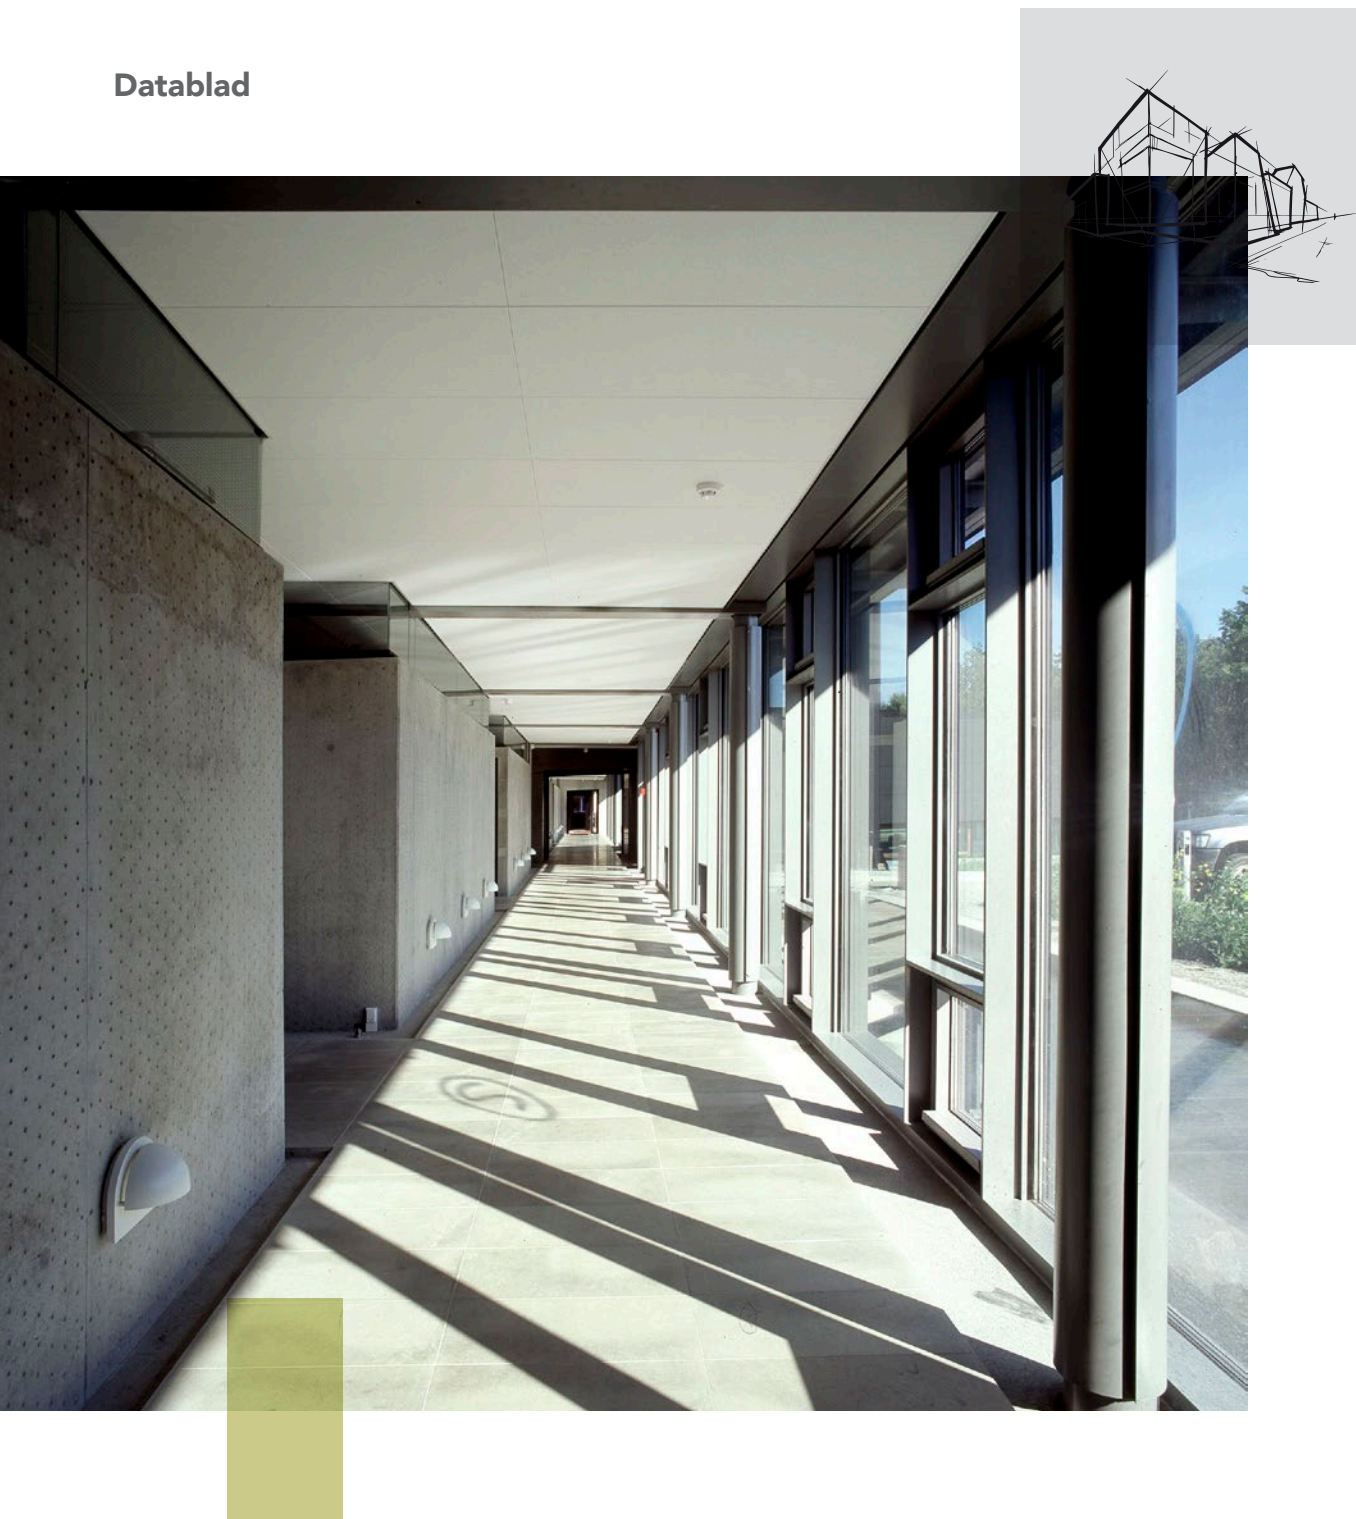

Rockfon® Sonar® Fusion™


- Med Rockfon Fusion Sonar kan man for alvor leke med linjene for å fremheve geometrien i et rom
- Linjene blir dannet av en smal anodisert aluminiumsprofil, som er plassert enten fremhevet eller tilbaketrukket
- Rockfon Fusion Sonar benyttes i rom hvor høy grad av estetikk og enkelhet skal kombineres med god akustikk

Produktbeskrivelse

- Plate av steinull
- Forside: Klassisk, glatt og hvitmalt fleece
- Bakside: Baksidfleece
- Forsterkede, malte kanter

Bruksområder

- Kontor
- Sport & Fritid
- Helse
- Butikker Og Spisesteder
- Utdanning

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m ²)	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montasjesystem
	600 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System Fusion H™
	1200 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System Fusion H™
	1800 x 600 x 20	3,4	62 / 62	Rockfon® System Fusion H™

MKH = Minste konstruksjonshøyde




Egenskaper



Lydabsorpsjon

α_w : 1,00 (Klasse A)

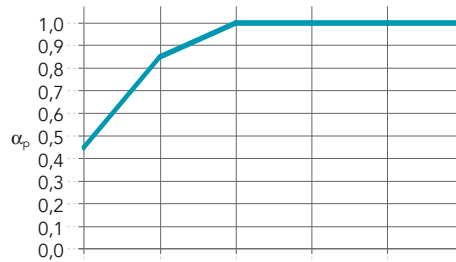

Tykkelse (mm) / konstruksjonshøyde (mm)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

α_w

Absorpsjonsklasse

NRC

20 / 200	0,45	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
----------	------	------	------	------	------	------	------	---	------



Reaksjon på brann

A1



Lysrefleksjon

85%



Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100 % RH
Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet C/0N



Rengjøring

- Støvsuging
- Fuktig klut
- Desinfisering:
Motstår fortynnede oppløsninger av ammoniakk, klor og hydrogenperoxid



Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



Renrom

ISO klasse 5



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig



Inneklima

Et utvalg av Rockfon produkter har blitt tildelt



Rockfon® er et registreret varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

12.2017 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System® , som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012) eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykktfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

